

LCT Ultraschall Generatoren und Schwinger

US-Generator LCT FT - MG:



Der modulare Generator FT-MG ist für den industriellen Einsatz mit hohen Leistungen und Bus-Anbindungen an übergeordneten Steuerungen konzipiert. Der LCT FT-MG Generator bietet durch seine kompakte Bauweise höchste Effizienz und Flexibilität bei geringem Platzbedarf. Die Leistungen und Frequenzen (DUAL oder Single) werden individuell den Kundenbedürfnissen angepasst.

US- Generator LCT FT - TM:

Der Generator FT-TM ist für den industriellen Einsatz mit Leistungen bis 2000 Watt konzipiert. Der LCT FT-MG Generator bietet durch seine kompakte Bauweise höchste Effizienz und Flexibilität bei geringem Platzbedarf. Die Leistungen und Frequenzen (DUAL oder Single) werden individuell den Kundenbedürfnissen angepasst.






Flächenschwinger:

Rechteckige Bauweise aus Duplex-Edelsahl 1.4462 in den Materialstärken 2/3/5 mm sowie flexiblen Anschlussmöglichkeiten.

LCT Flächenschwinger können abgestimmt auf die Anwendung, am Wannenboden oder an den Seitenwänden befestigt werden.

Plattenschwinger:

Plattenschwinger bestehen aus einer geraden oder abgekröpften Edelstahlmembrane. Diese werden mittels Einschweiß-/Andruckrahmen platzsparend in einem entsprechendem Durchbruch im Reinigungsbehälter eingeflanscht.

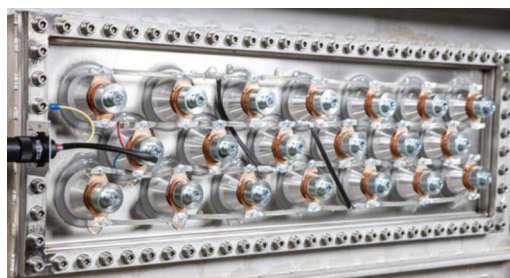

Longlife Schwinger:

Die massive Bauweise, aus Duplex-Edelsahl 1.4462 mit einer 5mm US-Membrane und einem Gehäuse aus 3mm Stärke zeichnen dieses System aus. Diese Systeme sind in den Frequenzen 27 und 80 kHz und in der DUAL-Frequenz-Ausführung erhältlich.