LCT
Laue cleaning technology

LCT Reinigungsanlage für Motorblöcke

Die Maschine wurde für eine schnelle und einfache Reinigung und Entfettung von Motorblöcken, Getriebegehäusen und anderen Maschinenteilen entwickelt. Die Größe des Motorblocks kann bis zu 2500 x 950 x 800 mm und die Belastung max. 2500 kg betragen. Die Teile werden auf einem mobilen Tisch aufgelegt, der vor der Maschine positioniert wird. Durch eine mechanische Verbindung wird die Tafel des Tisches nach innen geführt. Das Waschen der Teile erfolgt mit Hilfe von drei Düsenkollektoren - zwei stationäre und ein mobiler. Die Maschine hat einen Schmutz- und Ölabscheider. Der Schmutzabscheider entfernt groben Schmutz, größer als Ø 1,5mm. Der Band-Ölabscheider trennt das Öl von dem Reinigungsmittel.

Das Gehäuse der Maschine ist komplett aus Edelstahl, Material 1.4301.

Die Ausführung entspricht den hohen CE Anforderungen und den EU – und USDA - Bestimmungen.

Laue Cleaning Technology GmbH
Lindenstraße 31, 32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 (0)5 71 / 38 60 14 99
Fax: +49 (0)5 71 / 38 61 05 05
info@laue-cleaning-technology.de
www.laue-cleaning-technology.de
www.lct-onlineshop.de

LCT
Laue cleaning technology

Technische Daten

Stromversorgung:	400V
Steuerspannung:	50 Hz
Gesamtleistung:	24 V DC
Absicherung:	41 kW
Leitungsdruck:	min. 4°C - max. 40°C
Heizung:	3 x 10 kW
Wasseranschluss:	R 1"
Wasserablauf:	R 2"
Luftversorgung:	Ø 8 mm/6 Bar
Traglast:	max. 2500 kg
Abmessungen:	3719 x 3681 x 2300 mm

Höhe bei der Deckelöffnung: ca. 3481 mm

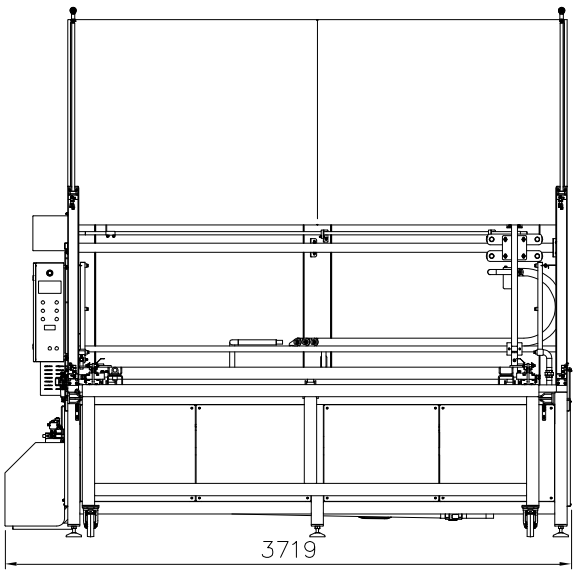

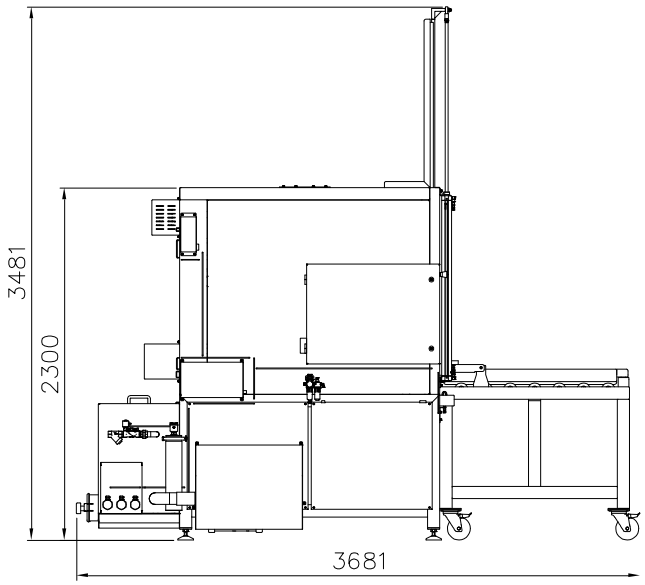

Laue Cleaning Technology GmbH
Lindenstraße 31, 32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 (0)5 71 / 38 60 14 99
Fax: +49 (0)5 71 / 38 61 05 05
info@laue-cleaning-technology.de
www.laue-cleaning-technology.de
www.lct-onlineshop.de