LCT
Laue cleaning technology

LCT Automatische Fahrradreinigungsanlage

Für die Reinigung von Fahrrädern mit Rädern bis zu 28“ und Breite bis 500 mm.

Die Fahrräder werden mit Hilfe eines Fördersystems durch die Anlage geführt.

Vor dem Waschvorgang wird der Fahrradsattel mit einer Schutzhaube gegen Wasser geschützt. Das Reinigungsmittel wird mit Düsen besprüht. Durch das Drehen der horizontalen Bürsten werden die Felgen und Räder des Fahrrads gereinigt. Danach beginnen sich die vertikal angeordneten Bürsten zu drehen, um den Fahrradrahmen zu waschen.

Das Maschinengehäuse ist komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1,4301. Die Maschine entspricht den hohen CE-Anforderungen sowie den EU- und USDA-Bestimmungen.

Laue Cleaning Technology GmbH
Lindenstraße 31, 32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 (0)5 71 / 38 60 14 99
Fax: +49 (0)5 71 / 38 61 05 05
info@laue-cleaning-technology.de
www.laue-cleaning-technology.de
www.lct-onlineshop.de

LCT
Laue cleaning technology

Technische Daten

Stromversorgung:	400V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	1.8 kW
Absicherung:	16 A
Wasseranschluss:	R 1/2" Zollgewinde
Ableitungsrohr:	35 mm Durchmesser
Erstbefüllung der Anlage:	175 Ltr.
Wasserverbrauch:	9,9 Ltr./Wasch
Reinigungszeit:	ca. 6,5 min.
Eigengewicht:	ca. 400 kg
Abmessungen:	5500 x 1800 x 1883 mm
Palettenabmessungen:	4500 x 2200 x 2200 mm

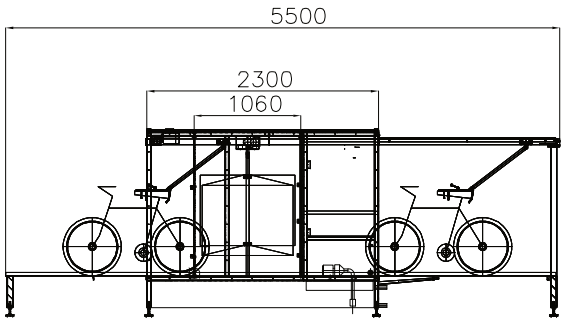

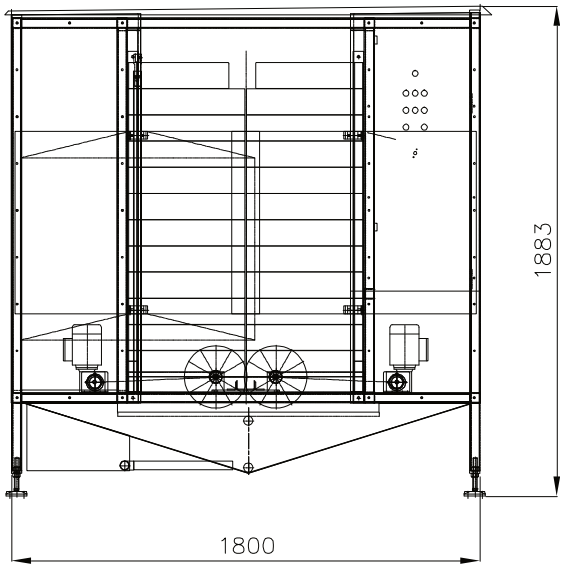

Laue Cleaning Technology GmbH
Lindenstraße 31, 32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 (0)5 71 / 38 60 14 99
Fax: +49 (0)5 71 / 38 61 05 05
info@laue-cleaning-technology.de
www.laue-cleaning-technology.de
www.lct-onlineshop.de